


P12 Giunto a parete e/o soffitto sopra intonaco

Junta para pared y/o techo sobre el revoque

Il profilo può essere utilizzato sia per giunti piani che ad angolo.

El perfil puede ser utilizado sea para juntas planas como para juntas angulares.

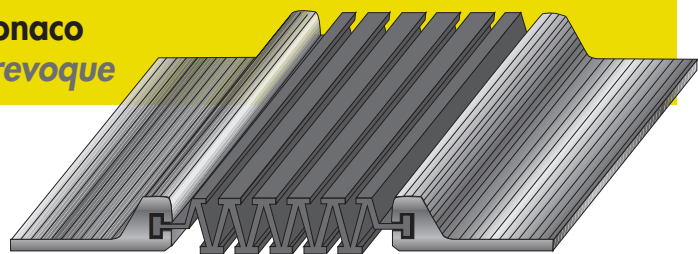

Scala 1:1 Escala 1:1

Giunzione/Unión



ART.	Larghezze di utilizzo del giunto* Ancho utilizable de la junta*
P12/20-50	da mm 20 a mm 60 de 20mm a 60mm
P12/50-120	da mm 50 a mm 120 de 50mm a 120mm
P12/80-200	da mm 110 a mm 180 de 110mm a 180mm
P12/120-250	con giunzione da mm 120 a mm 260 con unión de 120mm a 260mm
P12/180-410	con giunzione da mm 260 a mm 390 con unión de 260mm a 390mm

* tolleranza +/- 2mm *tolerancia +/- 2mm

MATERIALE

Profilo portante in alluminio zigrinato, avente uno strato di neoprene cellulare nel punto di appoggio, al fine di sopprimere ad eventuali disparità del fondo. Lunghezza barre ml. 4,00

Guarnizione elastica in neoprene di colore nero, resistente agli agenti atmosferici ed agli sbalzi termici da -30°C a +90°C. Il profilo assorbe cedimenti differenziati ed il particolare disegno della guarnizione permette movimenti di notevole dimensione.

MATERIAL


Perfil portador en aluminio granulado, cuenta con un extracto de neopreno celular en el punto de apoyo, con el objetivo de proveer a eventuales disparidades del fondo. Largo barras 4,00ml. Guarnición elástica en neopreno de color negro, resistente a los agentes atmosféricos y a cambios de temperatura de -30°C a +90°C. El perfil absorbe asentamientos diferenciados y el particular diseño de la guarnición permite movimientos de gran dimensión.

MONTAGGIO**

Il fissaggio si esegue mediante l'utilizzo di tasselli ad espansione con viti a testa piatta, su entrambe i lati del profilo.

MONTAJE**

La fijación se realiza mediante la utilización de tacos a expansión con tornillos de cabeza plana, a cada lado del perfil.

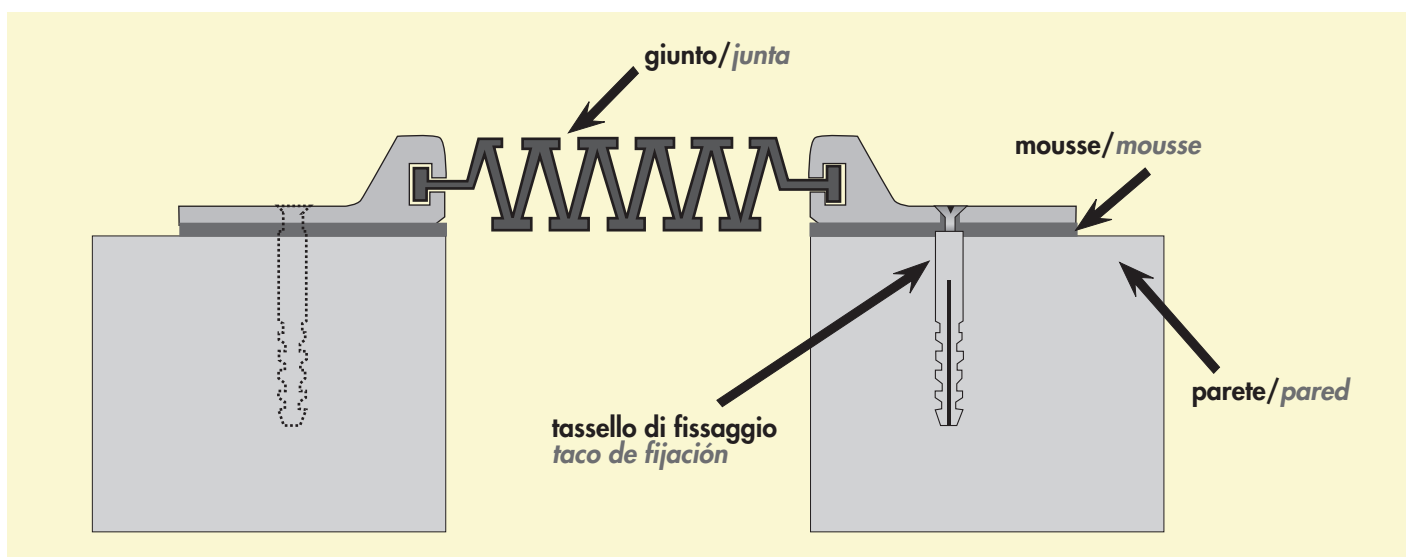

** La capacità di carico esposta è garantita esclusivamente in seguito ad una attenta esecuzione delle istruzioni di montaggio.

** La capacidad de carga maxima está garantizada siempre y cuando el montaje de ésta se haga según las instrucciones.