


B1-50.. Giunto di struttura

Junta estructural


Giunto strutturale per pavimenti in ceramica o pietre naturali.

Junta estructural para suelos de cerámica o piedras naturales.

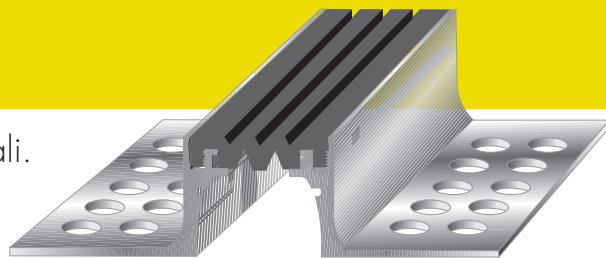

La struttura realizzata in alluminio avente la parte di appoggio al supporto forata, permette un corretto posizionamento e fissaggio meccanico del giunto al fondo di posa. La guarnizione elastica, intercambiabile, in Dutral (EPDM), garantisce il movimento di dilatazione e contrazione del giunto stesso. La guarnizione può essere fornita in rotoli fino a ml 25. Lunghezza barre standard: ml 4,00. Colore guarnizione: nero, grigio.

La estructura realizada en aluminio, teniendo agujereada la parte de apoyo al soporte, permite una correcta posición y fijación mecánica de la junta al fondo de colocación. La garnición elástica, intercambiable, en Dutral (EPDM), asegura el movimiento de dilatación y contracción de la junta. La garnición puede ser provista en rulos de hasta 25ml. Largo de las barras estándar: 4,00ml. Color de la garnición: negro, gris.

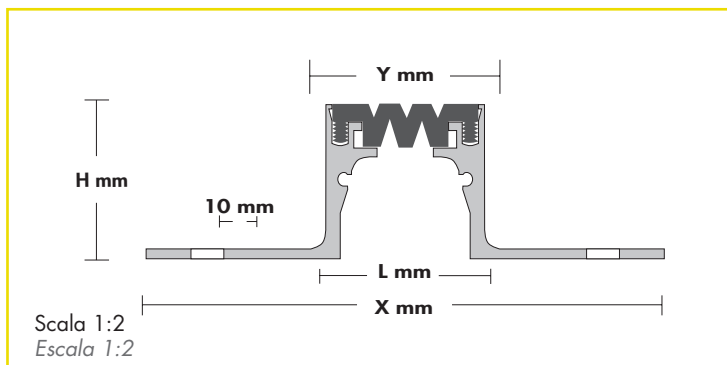

ART.	L mm *	H mm *	Y mm*	X mm*	MOV. mm
B1-50/18	45	18	54	145	+/- 7
B1-50/20	45	20	54	147	+/- 7
B1-50/42	46	42	54	147	+/- 7

* tolleranza +/- 2mm *tolerancia +/- 2mm

MATERIALE MATERIAL

Struttura in alluminio (con fori di diam. 10 mm).
Guarnizione in Dutral (resistente agli agenti atmosferici, agli sbalzi termici da -35°C a +120°C).

Estructura en aluminio (con agujeros de diam. 10 mm).
Guarnición en Dutral (resistente a los agentes atmosféricos y a cambios térmicos de -35°C a +120°C).

PORTATA** CAPACIDAD**


• Adatto a sopportare pesi di autovetture, aventi carichi sulla ruota fino a 700 kg. ed autocarri di peso totale complessivo fino a 3.500 kg con carico massimo sulla ruota di 1.000 kg., nonché carrelli leggeri e lettighe.

• Adapto para soportar pesos de coches con cargas en la rueda de hasta 700 kg. y camiones de peso total de hasta 3.500 kg. con carga máxima en las ruedas de 1.000 kg., así como también carros livianos y camillas.

MONTAGGIO** MONTAJE**

• Il montaggio viene eseguito mediante l'utilizzo di tasselli meccanici nella misura di n° 7 per metro lineare (1 ogni 30 cm.) alternandoli sulle ali del profilo (vedi istruzioni di montaggio pag. 20).

• El montaje viene realizado mediante la utilización de tacos mecánicos de dimensión n° 7 por metro lineal (1 cada 30 cm.) alternándolos sobre las alas del perfil (ver esquema de montaje pag. 20).

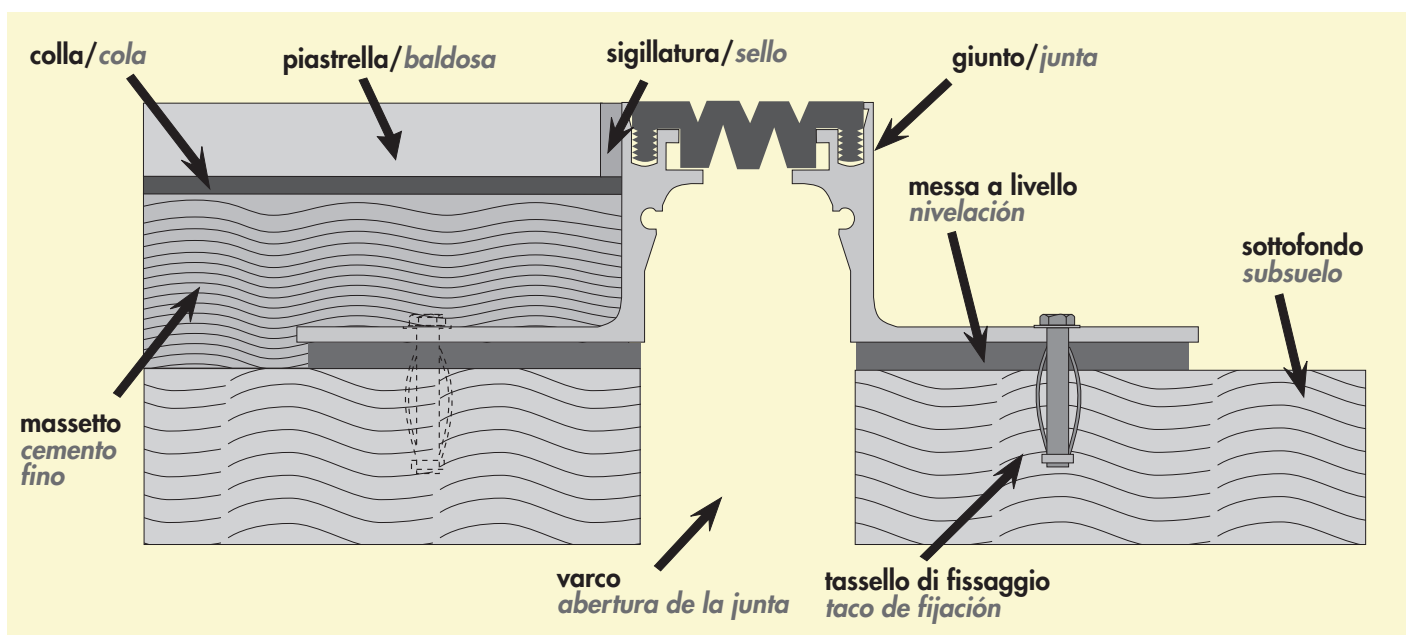

** La capacità di carico esposta è garantita esclusivamente in seguito ad una attenta esecuzione delle istruzioni di montaggio.
** La capacidad de carga máxima está garantizada siempre y cuando el montaje de ésta se haga según las instrucciones.