
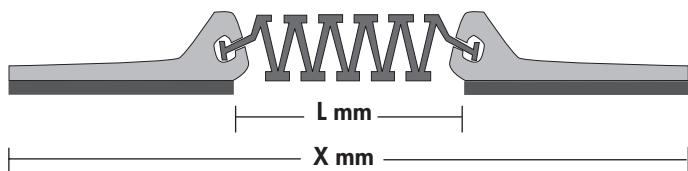


# P92.. Giunto per pareti e/o soffitti

## Junta para pared y/o techo

Giunto per pareti e/o soffitti sopra intonaco in alluminio.  
Junta para pared y/o techo debajo del revoque en aluminio.

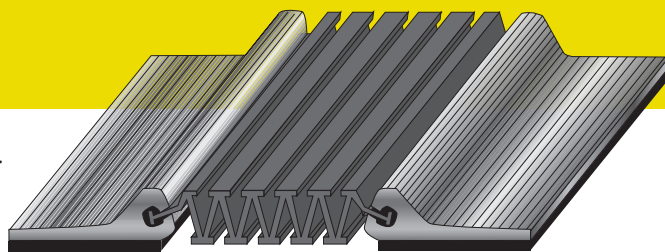

Scala 1:1 Escala 1:1

Giunto di dilatazione per pareti e/o soffitti, avente il profilo di appoggio in alluminio zigrinato, con sottostrato in neoprene cellulare, al fine di sopperire eventuali asperità del fondo, e di guarnizione elastica in PVC. Il profilo rimane totalmente all'esterno del varco. Il profilo assorbe cedimenti differenziati ed il particolare disegno della guarnizione permette movimenti di notevole dimensione. Il profilo può essere utilizzato sia per giunti piani che ad angolo. Lunghezza barre ml.5,00. Colore guarnizione: nero o grigio.

Junta de dilatación para paredes y/o techos, teniendo el perfil de apoyo en aluminio granulado, con substracto en neopren celular, con el objetivo de proveer a eventuales asperezas del fondo, y de guarnición elástica en PVC. El perfil queda totalmente al externo de la abertura. El perfil absorbe asentamientos diferenciados y el particular diseño de la guarnición, permite movimientos de gran dimensión. El perfil puede ser utilizado sea para juntas planas como para juntas angulares. Largo barras 5,00ml. Color guarnición: negro o gris.

ART.	L mm*	X mm*
P9231	fino a 30 hasta 30	90
P9251	fino a 50 hasta 50	110
P9291	fino a 100 hasta 100	160

\* tolleranza +/- 2mm \*tolerancia +/- 2mm

### MATERIALE MATERIAL


Profilo portante in alluminio zigrinato, guarnizione in PVC.

Perfil portador en aluminio granulado, guarnición en PVC.

### MONTAGGIO\*\* MONTAJE\*\*

Il montaggio viene eseguito mediante l'utilizzo di tasselli ad espansione con viti a testa piatta.

La fijación se realiza mediante la utilización de tacos a expansión con tornillos de cabeza plana.

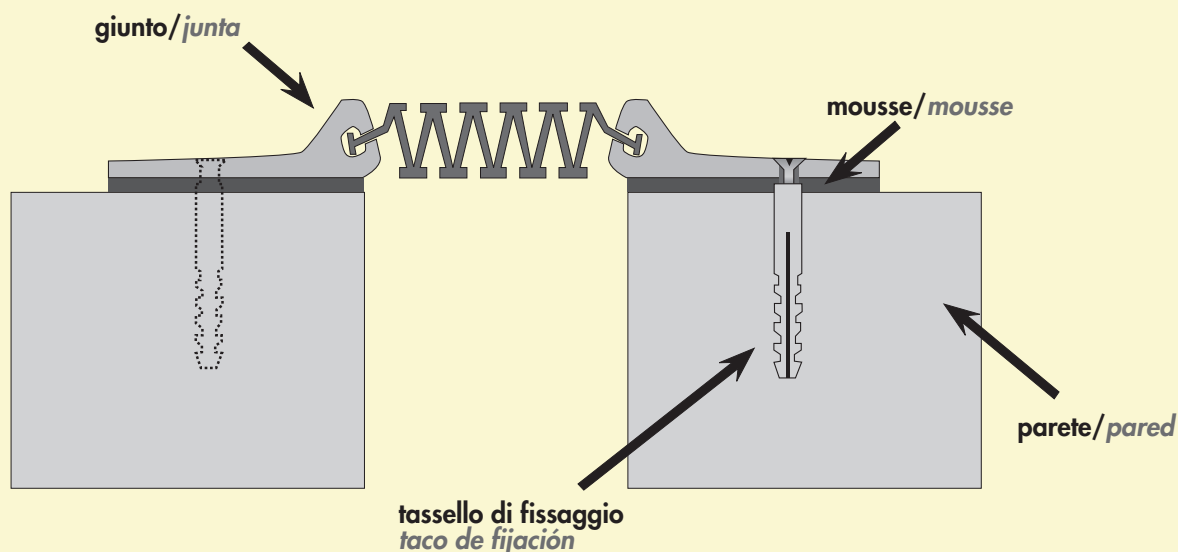

\*\* La capacità di carico esposta è garantita esclusivamente in seguito ad una attenta esecuzione delle istruzioni di montaggio.  
\*\* La capacidad de carga maxima está garantizada siempre y cuando el montaje de ésta se haga según las instrucciones.