



Coprigiunto piatto Cubre junta plana

Idoneo per pareti e soffitti in zone sismiche.
Adapto para pared y techo en zonas sísmicas.

Comprese N° 5 clips in acciaio Inox ogni barra.
Cada barra incluye 5 clips en acero inoxidable.


ART.	L mm
460.970	100 mm

Altre misure su richiesta.
Otras medidas a petición.

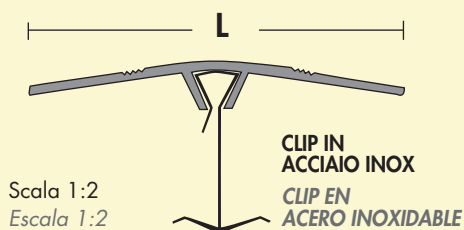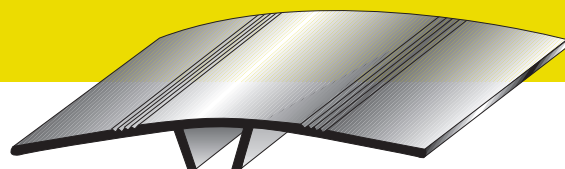

MATERIALI DISPONIBILI: ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO.
SPessori: 10/10 - 12/10 - 15/10 - 20/10 **LUNGHEZZA:** BARRE ml 3,00
Possibili colorazioni RAL su richiesta. Forato su un solo lato e completo di guarnizioni laterali in neoprene cellulare.

MATERIALES DISPONIBLES: ALUMINIO COLOR PLATA
ESPEsor: 10/10 - 12/10 - 15/10 - 20/10 **LARGO:** BARRAS 3,00 ml
Colores RAL a petición. Agujerear solo un lado y dotado de guarniciones laterales en neoprene celular.

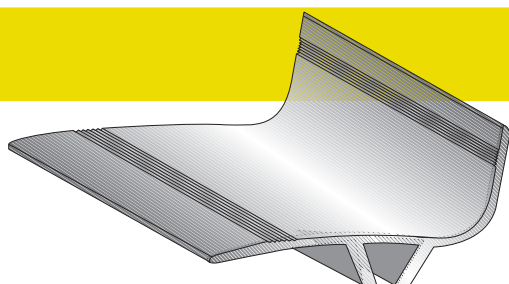

Coprigiunto angolare Cubre junta angular

Idoneo per pareti e soffitti in zone sismiche.
Adapto para pared y techo en zonas sísmicas.



Comprese N° 5 clips in acciaio Inox ogni barra.
Cada barra incluye 5 clips en acero inoxidable.

MATERIALI DISPONIBILI: ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO.
SPessori: 10/10 - 12/10 - 15/10 - 20/10
LUNGHEZZA: BARRE ml 3,00
Possibili colorazioni RAL su richiesta. Forato su un solo lato e completo di guarnizioni laterali in neoprene cellulare.

MATERIALES DISPONIBLES: ALUMINIO COLOR PLATA
ESPEsor: 10/10 - 12/10 - 15/10 - 20/10
LARGO: BARRAS 3,00 ml
Colores RAL a petición. Agujerear solo un lado y dotado de guarniciones laterales en neoprene celular.

ART.	L mm
461.970	70 mm

Altre misure su richiesta.
Otras medidas a petición.

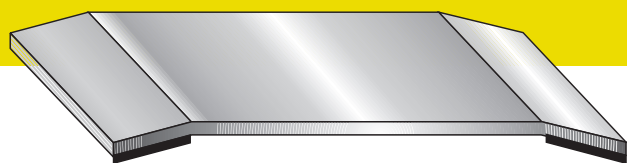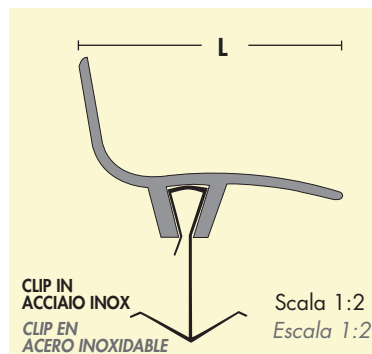

Coprigiunto in acciaio inox Cubre junta en acero inoxidable


Coprigiunto in lamiera di acciaio inox AISI 304 piegata.
Cubre junta en latón de acero inoxidable AISI 304 plegada.

MATERIALI DISPONIBILI: ACCIAIO INOX NATURALE, LUCIDO, SATINATO AISI 304
SPessori: 10/10 - 15/10 - 20/10 - 30/10 (altri spessori su richiesta)
LUNGHEZZA: BARRE ml 2,5
Forato su un solo da un lato e completo di guarnizioni laterali in neoprene cellulare.

MATERIALES DISPONIBLES: ACERO INOXIDABLE NATURAL, LÚCIDO, SATINADO AISI 304
ESPEsor: 10/10 - 15/10 - 20/10 - 30/10 (Otras espesores a petición)
LARGO: BARRAS 2,5 ml
Solo un lado agujereado y dotado de guarniciones laterales en neoprene celular.

Altre misure su richiesta.
Otras medidas a petición.

ART.	L.
121.070 B	50 mm
425.310	60 mm
425.610	70 mm
425.210	80 mm
425.710	90 mm
425.410	100 mm
425.810	120 mm
426.210	150 mm



Scala 1:1 Escala 1:1