

# A3 Giunto di frazionamento in metallo

## Junta de fraccionamiento en metal



Giunto di frazionamento in alluminio, ottone, acciaio inox. Interno in neoprene cellulare. E' l'ideale per la posa di pavimenti pregiati. Adatto al traffico pesante. Su richiesta gli stessi articoli possono essere forniti con la guarnizione in neoprene cellulare di larghezza 10 mm.

*Junta de fraccionamiento en aluminio, latón, acero inoxidable. Interno en neopreno celular. Es el ideal para la colocación de suelos valiosos. Apto al tráfico pesado. Mediante pedido los mismos artículos pueden ser datados con la goma de dilatación en neopreno celular de 10 mm de ancho.*


**COLORI DISPONIBILI:** ALLUMINIO NAT., OTTONE NAT., ACCIAIO INOX, **INTERNO:** NERO.

**CONFEZIONE:** BARRE ml. 2,7

**COLORES DISPONIBLES:** ALUMINIO NATURAL, LATÓN NATURAL, ACERO INOX.

**GOMA DE DILATACIÓN:** NEGRO

**CONFECCIÓN:** 2,70 ml.

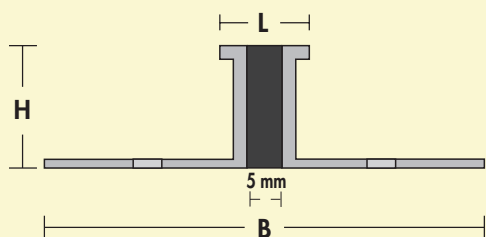


Scala 1:1  
Escala 1:1

Materiale Material	H mm	L mm	B mm
Alluminio Naturale Aluminio Natural	8 10 12,5 15	10	5,5
Ottone Naturale Latón Natural	8 10 12,5 15	10	5,5
Acciaio Inox Acero inoxidable	8 10 12,5 15	10	5,5

# Giunto di frazionamento in ottone o rame


## Junta de fraccionamiento en latón o cobre

# A4

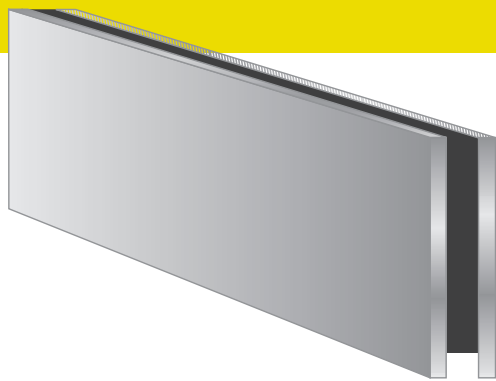

Giunto di frazionamento in ottone naturale o rame con interno in PVC morbido di colore nero, per pavimenti in marmo o pietra naturale da levigare in opera.

*Junta de fraccionamiento en latón natural o cobre, con interno en PVC blando negro, para suelos de mármol o piedras naturales de lijar en obra.*



Scala 1:1  
Escala 1:1

ART	H	L
20 x 10	20	10
25 x 10	25	10
30 x 10	30	10
40 x 10	40	10

**COLORI DISPONIBILI:** ALLUMINIO, OTTONE, RAME.

**INTERNO:** NERO.

**CONFEZIONE:** BARRE DA ml 2,00 o ml 3,00

**COLORES DISPONIBLES:** ALUMINIO, LATÓN, COBRE.

**GOMA DE DILATACIÓN:** NEGRO  
**CONFECCIÓN:** 2,00 ml o 3,00 ml