



113 Profilo di finitura a scivolo per dislivelli

Perfil de terminación deslizante para desniveles

Profilo di raccordo tra pavimenti non complanari.
 Perfil de enlace entre suelos no alineados.

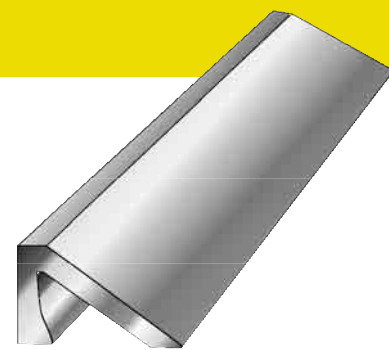

Scala 1:1
 Escala 1:1


MATERIALE: OTTONE LUCIDO
CONFEZIONE: BARRE DA ml 2,7

MATERIAL: LATÓN LÚCIDO
CONFECCIÓN: BARRAS DE 2,7 ml

107 Profilo scivolo con aletta in ottone naturale


Perfil deslizante con aleta en latón natural

Profilo di raccordo tra pavimenti non complanari.
 Perfil de enlace entre suelos no alineados.

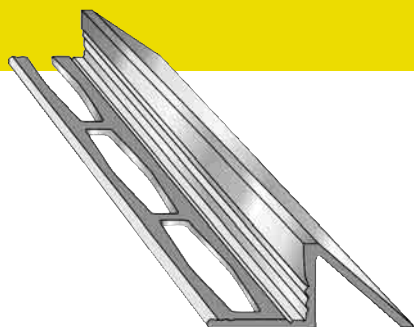

MATERIALE: OTTONE NATURALE,
 ALLUMINO NATURALE
CONFEZIONE: BARRE DA ml 2,7

MATERIAL: LATÓN NATURAL, ALUMINIO NATURAL
CONFECCIÓN: BARRAS DE 2,7 ml





Scala 1:1
 Escala 1:1

117 Profilo di finitura per dislivelli

Perfil de terminación para desniveles

Profilo di raccordo tra pavimenti non complanari.
 Perfil de enlace entre suelos no alineados.

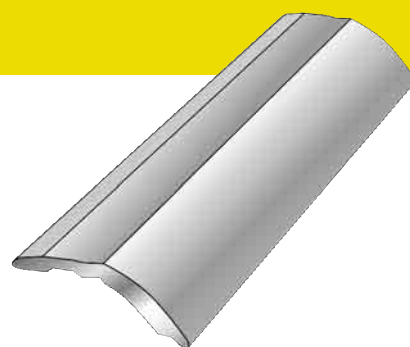

Scala 1:1
 Escala 1:1


MATERIALE: OTTONE NATURALE
CONFEZIONE: BARRE DA ml 2,7

MATERIAL: LATÓN NATURAL
CONFECCIÓN: BARRAS DE 2,7 ml

102 Profilo coprisoglia


Perfil cubre umbral

Profilo coprisoglia (particolarmente adatto per ricoprire eventuali imperfezioni di pavimenti accostati).
 Perfil cubre umbral (especialmente apto para cubrir posibles imperfecciones en la unión de diferentes suelos).

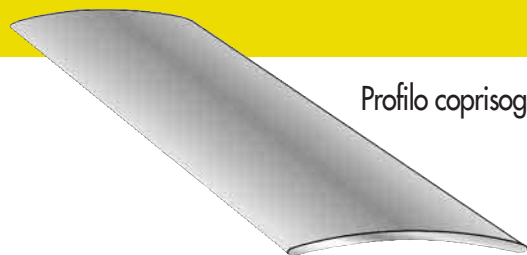

MATERIALE: OTTONE LUCIDO, ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO
CONFEZIONE: BARRE DA ml 2,7

MATERIAL: LATÓN LÚCIDO, ALUMINIO ANODIZATO PLATA
CONFECCIÓN: BARRAS DE 2,7 ml



Scala 1:1
 Escala 1:1

*N.B.: tutti i profili in metallo con verniciatura superficiale (es. ottone verniciato lucido, alluminio verniciato ecc...) non sono adatti per essere utilizzati a pavimento.
 *NOTA: todos los perfiles en metal con pintura superficial (ej. Latón barnizado lúcido, aluminio barnizado, etc.) no aptos para ser utilizados en suelos.