

# WATERSTOP SPECIALI AD ALTA RESISTENZA

## PERFILES IMPERMEABLES ESPECIALES PARA ALTA RESISTENCIA

Da posare esternamente al getto.

*Para colocar en el exterior de la solera.*

**CARATTERISTICHE:** Il tipo di pvc impiegato consente l'uso dei WATERSTOP su strutture in calcestruzzo, esposte a temperature comprese tra -30° C e +70° C, assicurando una notevole resistenza all'invecchiamento, all'aggressione chimica in ambienti alcalini, alle acque salmastre o alle soluzioni acide. Assicurano la tenuta idraulica anche in presenza di pressioni. Sono utilizzati sia per il contenimento dell'acqua tipo piscine, canali, acquedotti, serbatoi e dighe, sia per la protezione dall'acqua, nelle fondazioni in genere e silos particolarmente sollecitati.

**CARACTERÍSTICAS:** El tipo de PVC empleado permite el uso de los perfiles impermeables sobre estructuras en hormigón, expuestas a temperaturas comprendidas entre -30°C y +70°C, asegurando una notable resistencia al envejecimiento, a la agresión química en ambientes alcalinos, a las aguas salobres o a las soluciones ácidas. Asegurando el tenor hidráulico también en presencia de presiones. Son utilizados sea para el contenimiento del agua tipo piscinas, canales, acueductos, depósitos y diques, sea para la protección contra el agua en las fundametas en general, y silos solicitados.

**SCHEDA TECNICA:** Resistenti alle degradazioni causate dal sole, dall'ozono e da altri agenti atmosferici o chimici, normalmente presenti. Hanno una elevata flessibilità anche alle basse temperature. Le caratteristiche meccaniche rimangono invariate nel tempo. Sono compatibili con membrane sintetiche prefabbricate in pvc.

**FICHA TÉCNICA:** Resistentes a las deformaciones causadas por el sol, por el ozono y de otros agentes atmosféricos o químicos, normalmente presentes. Tienen una gran flexibilidad incluso con bajas temperaturas. Las características mecánicas no varían con el tiempo. Son compatibles con membranas sintéticas prefabricadas en PVC.


### 4TV

Per ripresa dei getti in calcestruzzo.

**USO:** esterno per getti orizzontali e verticali.

*Para reanudación de soleras de hormigón.*

**USO:** uso externo en soleras horizontales y verticales.



### FUNZIONE/FUNCIÓN


I **WATERSTOP** speciali tipo **4TV** piatti sono usati per la ripresa di getti in calcestruzzo.

*Los perfiles impermeables especiales tipo 4TV planos se utilizan para la reanudación de soleras de hormigón.*

### DIMENSIONAMENTO/DIMENSIONES

La larghezza del profilo deve essere uguale o maggiore dello spessore del getto dove va applicato.

*El ancho del perfil debe ser igual o mayor al espesor de la solera donde se va a aplicar.*

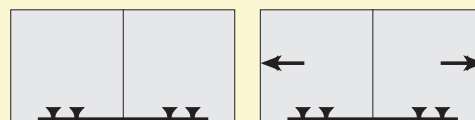

### SOLLECITAZIONI/SOLICITACIONES


Il **WATERSTOP** tipo **4TV** resiste alle medie sollecitazioni longitudinali che si verificano durante la fase di assestamento. Resiste dalla media alla alta pressione idrostatica.

*Los perfiles impermeables tipo 4TV resisten a las medias sollicitaciones longitudinales que se verifican durante la fase de ajuste. Resistente a la alta presión hidrostática.*

### Posa esterna per getti orizzontali e verticali/4TV: Colocación externa para coladas horizontales y verticales

- 1: Getto orizzontale effettuato in due tempi
- 2: Getto verticale effettuato in due tempi
- 3: WATERSTOPS per ripresa dei getti

- 1: Colada horizontal efectuada en dos tiempos
- 2: Colada vertical efectuada en dos tiempos
- 3: WATERSTOPS para reanudación de las coladas

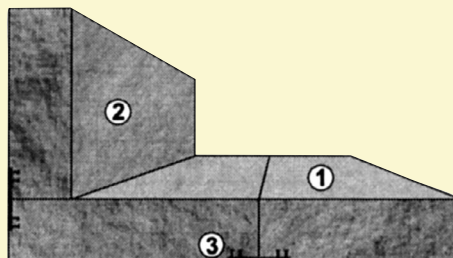

**CONFEZIONE:** rotoli 25 ml  
**CONFECCIÓN:** rulos 25 ml.

### DENOMINAZIONE COMMERCIALE/DENOMINACION COMERCIAL

WATERSTOP 4TV	L	200 mm	DIN n° 1854/1/2
WATERSTOP 4TV	L	240 mm	DIN n° 1854/1/2